



KATALOG REDFOX

Prvotřídní kuchyně. Pro opravdové profesionály.

Pekařské pece Konvektomaty

Pekařské pece	165
Konvektomaty manuální	168
Konvektomaty digitální	169
Podstavby	171
Příslušenství	172

 Veškerá zobrazení v katalogu jsou pouze ilustrační

Pekařské pece a konvektomaty



Konvektomaty a pece REDFOX jsou k dispozici ve dvou verzích - s mechanickým ovládáním anebo s elektronickým programovatelným panelem.

Mechanické ovládání:

- jednoduché nastavení hodnot pomocí čtyř otočných elektromechanických regulátorů, mechanická klapka, dvě rychlosti ventilátorů, osvětlení komory
- možnost doplnění o integrovanou digestoř s odtahem páry mimo místnost a o sprchu

Digitální panel:

- jednoduchý a přehledný dotykový digitální panel s funkcemi výběru režimu, elektronické řízení sytosti páry v kombinovaném procesu, reverzní ventilátor, možnost řízení sondou nebo časem, řízení rychlosti ventilátoru, elektronická klapka, možnost uložení 99 programů s devíti kroky, funkce ΔT pečení, „bio vaření“, nízkoteplotní úprava potravin
- možnost rozšířit o integrovanou digestoř s odtahem páry mimo místnost, sprchu, sondu a sestavu automatického mytí

- Vnitřní komora se zaoblenými rohy pro zajištění maximální hygieny a snadné údržby
- Nastavitelná výška nohou
- Vybrané modely s programovatelným čelním panelem
- „Air channel“ pro větrání vnějšího skla, tím se snižuje teplota na vnějším povrchu dveří
- Nízkoteplotní úprava pokrmu
- Úprava pokrmu pomocí ΔT pečení

**EPP 01 Pekařská pec****26 990,-**

- trouba 4 kW, 1x GN 2/1
- elektrická trouba – statický ohřev
- regulace ohřevu 50 – 300 °C
- samostatná regulace – horní/spodní

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00008896	EPP 01	950 x 870 x 660	60,9	4

°C 50-300	GN2/1 4kW 400V	⚡ 400/3N
--------------	-------------------	-------------

**EPP 01 S Pekařská pec****26 990,-**

- trouba 6 kW, 1x GN 2/1
- elektrická trouba – statický ohřev
- regulace ohřevu 50 – 300 °C
- samostatná regulace – horní/spodní

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00008897	EPP 01 S	950 x 870 x 660	60,9	6,3

°C 50-300	GN2/1 6,3kW 400/3N	⚡ 400/3N
--------------	-----------------------	-------------

**EPP 02 Pekařská pec****46 990,-**

- trouba 8 kW, 2x GN 2/1
- elektrická trouba – statický ohřev
- regulace ohřevu 50 – 300 °C
- samostatná regulace – horní/spodní

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00008898	EPP 02	950 x 870 x 1155	109	8

°C 50-300	GN2/1 4kW 400V	⚡ 400/3N
--------------	-------------------	-------------

**EPP 02 S Pekařská pec****46 990,-**

- trouba 12 kW, 2x GN 2/1
- elektrická trouba – statický ohřev
- regulace ohřevu 50 – 300 °C
- samostatná regulace – horní/spodní

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00008899	EPP 02 S	950 x 870 x 1155	109	12,6

°C 50-300	GN2/1 6,3kW 400/3N	⚡ 400/3N
--------------	-----------------------	-------------



EPP 03 Pekařská pec

65 290,-

- trouba 12 kW, 3x GN 2/1
- elektrická trouba – statický ohřev
- regulace ohřevu 50 – 300 °C
- samostatná regulace – horní/spodní

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00008900	EPP 03	950 x 870 x 1650	156,9	12

°C	GN2/1	⚡	⚡
50-300	4kW 400V		400/3N



EPP 03 S Pekařská pec

65 290,-

- trouba 18 kW, 3x GN 2/1
- elektrická trouba – statický ohřev
- regulace ohřevu 50 – 300 °C
- samostatná regulace – horní/spodní

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00008901	EPP 03 S	950 x 870 x 1650	156,9	18,9

°C	GN2/1	⚡	⚡
50-300	6,3kW 400/3N		400/3N



**MR 42 Pekařská pec manuální GN 1/1****34 690,-**

- pro plechy 600 x 400 mm
- jednoduché manuální ovládání
- možnost nastavení přivlhčení
- dvě rychlosti ventilátoru
- reverzní ventilátor
- manuální klapka pro odtah vlhkosti

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00008424	MR 42	770 x 747 x 650	59	6,3



50-280

400/3N

**MDR 42 Pekařská pec digitální GN 1/1****38 990,-**

- pekařská digitální programovatelná pec
- pro plechy 600 x 400 mm
- digitální intuitivní dotykové ovládání
- programovatelný řídicí panel
- možnost nastavení 99 programů
- elektronicky ovládaná klapka na odtah vlhkosti, možnost naprogramování
- možnost nastavení přivlhčení, možnost naprogramování
- nastavení 10 stupňů vlhkosti
- reverzní ventilátor s elektronickým řízením rychlostí otáček, možnost naprogramování
- Δ T pečení
- programovatelná teplotní sonda

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00008425	MDR 42	770 x 747 x 650	59	6,3



50-280

400/3N





KPM 523 Konvektomat 5x GN 2/3-65

62 990,-

- celonerezové provedení
- vývin páry nástřikem
- varné cykly: horký vzduch, kombinovaný provoz, parní režim
- manuální nastavení hodnot
- manuální klapka pro odtah přebytečné páry
- bezpečnostní rozebíratelné dvojité dveřní sklo
- rozsah teploty 50 °C – 280 °C
- vnitřní osvětlení
- možnost změny rychlosti ventilátoru
- rozteč zásuvů – 75 mm
- výbava za příplatek:
 - sprcha, digestoř, sestava dvou konvektomatů

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00008111	KPM 523	600 x 688 x 603	52	3,3



KPM 511 Konvektomat 5x GN 1/1-65

66 190,-

- celonerezové provedení
- vývin páry nástřikem
- varné cykly: horký vzduch, kombinovaný provoz, parní režim
- manuální nastavení hodnot
- manuální klapka pro odtah přebytečné páry
- bezpečnostní rozebíratelné dvojité dveřní sklo
- rozsah teploty 50 °C – 280 °C
- vnitřní osvětlení
- možnost změny rychlosti ventilátoru
- rozteč zásuvů – 75 mm
- výbava za příplatek:
 - sprcha, digestoř, sestava dvou konvektomatů

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00007843	KPM 511	870 x 748 x 603	65	6,3



KPM 711 Konvektomat 7x GN 1/1-65

85 590,-

- celonerezové provedení
- vývin páry nástřikem
- varné cykly: horký vzduch, kombinovaný provoz, parní režim
- manuální nastavení hodnot
- manuální klapka pro odtah přebytečné páry
- bezpečnostní rozebíratelné dvojité dveřní sklo
- rozsah teploty 50 °C – 280 °C
- vnitřní osvětlení
- možnost změny rychlosti ventilátoru
- rozteč zásuvů – 75 mm
- výbava za příplatek:
 - sprcha, digestoř, sestava dvou konvektomatů

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00008112	KPM 711	870 x 748 x 783	80	9,6



KPM 1011 Konvektomat 10x GN 1/1-65

96 290,-

- celonerezové provedení
- vývin páry nástřikem
- varné cykly: horký vzduch, kombinovaný provoz, parní režim
- manuální nastavení hodnot
- manuální klapka pro odtah přebytečné páry
- bezpečnostní rozebíratelné dvojité dveřní sklo
- rozsah teploty 50 °C – 280 °C
- vnitřní osvětlení
- možnost změny rychlosti ventilátoru
- rozteč zásuvů – 75 mm
- výbava za příplatek:
 - sprcha, digestoř, sestava dvou konvektomatů

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW
00008113	KPM 1011	870 x 748 x 983	100	12,6



**KPD 523 Konvektomat 5x GN 2/3-65****68 390,-****KPD X 523 Konvektomat 5x GN 2/3-65 zesílená verze****73 790,-**

- celonerezové provedení
- vývin páry nástřikem
- varné cykly: horký vzduch, kombinovaný provoz, parní režim
- digitální dotykový panel
- rozsah teploty 50 °C – 280 °C
- vnitřní osvětlení
- bezpečnostní rozebíratelné dvojité dveřní sklo
- software pro tvorbu programů
- plynulá regulace otáček
- Δ T pečení
- regulace vlhkosti při kombinovaném pečení
- tlačítko manuálního zvlhčení
- bio vaření
- elektronicky ovládaná klapka pro odtah přebytečné páry
- rozteč zásuvů – 75 mm
- výbava za příplatek:
 - automatické mytí
 - sonda pro zjišťování teploty jádra
 - USB rozhraní
 - sprcha
- sestava dvou konvektomatů na sobě
- integrovaná digestoř

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00008079	KPD 523	600 x 688 x 603	52	3,3	68 390,-
00008101	KPD X 523	600 x 688 x 603	52	4,8	73 790,-

**KPD 511 Konvektomat 5x GN 1/1-65****72 690,-****KPD X 511 Konvektomat 5x GN 1/1-65 zesílená verze****74 990,-**

- celonerezové provedení
- vývin páry nástřikem
- varné cykly: horký vzduch, kombinovaný provoz, parní režim
- digitální dotykový panel
- rozsah teploty 50 °C – 280 °C
- vnitřní osvětlení
- bezpečnostní rozebíratelné dvojité dveřní sklo
- software pro tvorbu programů
- plynulá regulace otáček
- Δ T pečení
- regulace vlhkosti při kombinovaném pečení
- tlačítko manuálního zvlhčení
- bio vaření
- elektronicky ovládaná klapka pro odtah přebytečné páry
- rozteč zásuvů – 75 mm
- výbava za příplatek:
 - automatické mytí
 - sonda pro zjišťování teploty jádra
 - USB rozhraní
 - sprcha
- sestava dvou konvektomatů na sobě
- integrovaná digestoř

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00008102	KPD 511	870 x 748 x 603	65	6,3	72 690,-
00008103	KPD X 511	870 x 748 x 603	65	7,7	74 990,-



**KPD 711 Konvektomat 7x GN 1/1-65****97 290,-****KPD X 711 Konvektomat 7x GN 1/1-65 zesílená verze****99 490,-**

- celonerezové provedení
- vývin páry nástřikem
- varné cykly: horký vzduch, kombinovaný provoz, parní režim
- digitální dotykový panel
- rozsah teploty 50 °C – 280 °C
- vnitřní osvětlení
- bezpečnostní rozebíratelné dvojitě dveřní sklo
- software pro tvorbu programů
- plynulá regulace otáček
- Δ T pečení
- regulace vlhkosti při kombinovaném pečení
- tlačítko manuálního zvlhčení
- bio vaření
- elektronicky ovládaná klapka pro odtah přebytečné páry
- rozteč zásuvů – 75 mm
- výbava za příplatek:
 - automatické mytí
 - sonda pro zjišťování teploty jádra
 - USB rozhraní
 - sprcha
- sestava dvou konvektomatů na sobě
- integrovaná digestoř

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00007844	KPD 711	870 x 748 x 783	80	9,6	97 290,-
00008104	KPD X 711	870 x 748 x 783	80	12,6	99 490,-

**KPD 1011 Konvektomat 10x GN 1/1-65****104 790,-****KPD X 1011 Konvektomat 10x GN 1/1-65 zesílená verze****111 190,-**

- celonerezové provedení
- vývin páry nástřikem
- varné cykly: horký vzduch, kombinovaný provoz, parní režim
- digitální dotykový panel
- rozsah teploty 50 °C – 280 °C
- vnitřní osvětlení
- bezpečnostní rozebíratelné dvojitě dveřní sklo
- software pro tvorbu programů
- plynulá regulace otáček
- Δ T pečení
- regulace vlhkosti při kombinovaném pečení
- tlačítko manuálního zvlhčení
- bio vaření
- elektronicky ovládaná klapka pro odtah přebytečné páry
- rozteč zásuvů – 75 mm
- výbava za příplatek:
 - automatické mytí
 - sonda pro zjišťování teploty jádra
 - USB rozhraní
 - sprcha
- sestava dvou konvektomatů na sobě
- integrovaná digestoř

Index	Model	mm š x h x v	kg	kW	Cena bez DPH
00008105	KPD 1011	870 x 748 x 983	100	12,6	104 790,-
00008106	KPD X 1011	870 x 748 x 983	100	17,3	111 190,-





PKDM 511, 711 Podestavby pro KPD / KPM 511, 711

10 990,-

PKDM 1011 Podestavby pro KPD / KPM 1011

10 990,-

Index	Model	Cena bez DPH
00007901	PKDM 511, 711	10 990,-
00008123	PKDM 1011	10 990,-





AM
SM
USB

Automatické mytí
Sonda
USB

11 690,-
3 790,-
2 290,-

Index	Model	Cena bez DPH
00008107	AM	11 690,-
00007878	SM	3 790,-
00008109	USB	2 290,-




DL 1 Sprcha ke konvektomatu - komplet

1 290,-

- tlaková sprcha s pákovým ovladačem
- plastový úchyt pro připevnění
- tlaková nerezová hadice o délce 2 m

Index	Model
00006718	DL 1

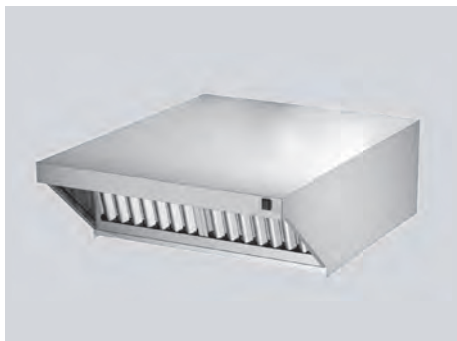

DG Digestoř

31 990,-

- integrovaná digestoř pro stroje KPM a KPD
- umísťuje se na konvektomat
- odtah je potřeba napojit na vzduchotechniku

Index	Model
00008108	DG



KIT Sestava dvou strojů

10 190,-

- Umožňuje sestavení dvou strojů na sebe a jejich vzájemné propojení – spodní stroj se nemusí dodatečně vystužovat

Index	Model
00008110	KIT